


ИННОВАЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА С ПАРО/ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ

под паркетную доску / ламинированный пол

10м²

Толщина 3мм

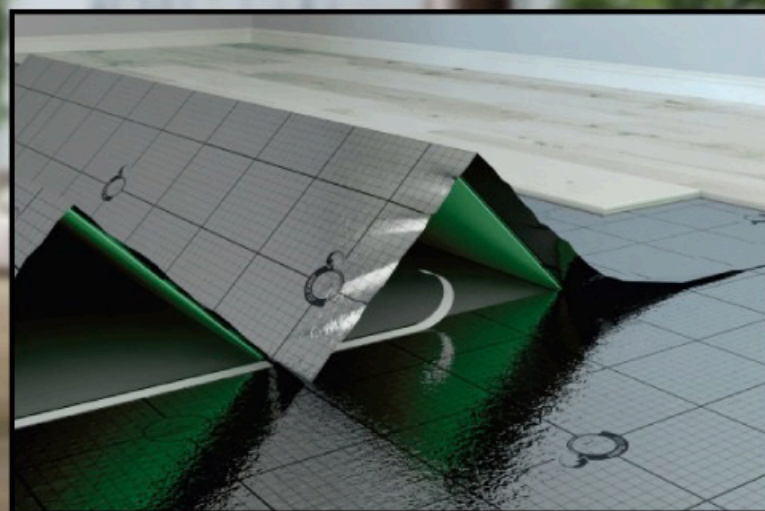

■ **Пароизоляционная пленка** не пропускает влагу, дополнительная защита не требуется

■ **Интегрированный скотч и технология укладки внахлест** обеспечивают герметичный шов между полотнами подложки

■ **Подложка:**

Сохраняет оптимальное состояние напольного покрытия при длительной статической нагрузке от тяжелой мебели в течение 10 лет

Обеспечивает защиту напольного покрытия от падающих предметов

Продлевает срок эксплуатации замковой системы крепления панелей напольного покрытия



пароизоляция	термоизоляция	теплоотражение	звукоизоляция	устойчивость к нагрузке	выравнивание основания	защита от грибка и бактерий
SD ≥ 100m	0,11m ² K/W		20dB	9t/m ²	≤ 2mm	